

PAINT ARRESTOR 3000



De 3000 serie biedt goede allround prestaties voor algemene toepassingen en kan toegepast worden bij de meeste coatings die worden aangebracht door middel van spuitwerk.

Deze producten bieden een economische, afbreekbare oplossing voor uw spuitbehoeften en zijn verkrijgbaar op rol van 1,10 x 9,80 meter of als modulair element.

PAINT ARRESTOR IDENTIFICATIE

PA-model: 3000-serie

onderdeelnr. 3032 Double Pad (500x500mm)

Aantal pads in serie: 2

TESTINFORMATIE

Verfbeschrijving: High Solids Baking Enamel (S.W. # 1 Permaclad 2400, rood)

Verfspuitmethode: conventioneel luchtpistool op 40 PSI

Spuitvoedingsnelheid: 9,3 g/min. 135 cc/min.
Luchtsnelheid: 0,76m/s

TEST RESULTATEN


Aanvangsweerstand schoon testfilter: 7,5 Pa.

Eindweerstand vervuild filter: 68 Pa.


Verhoud capaciteit van testfilter: 2244 g.

Gemiddelde verwijderingsefficiëntie van testfilter: 99,22%

SCHOON FILTER

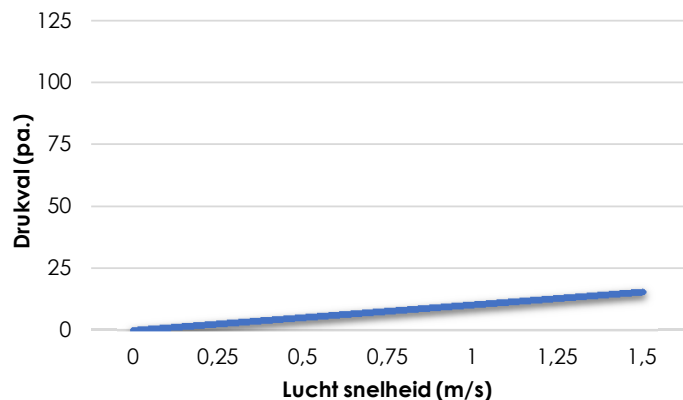

DRUKVAL

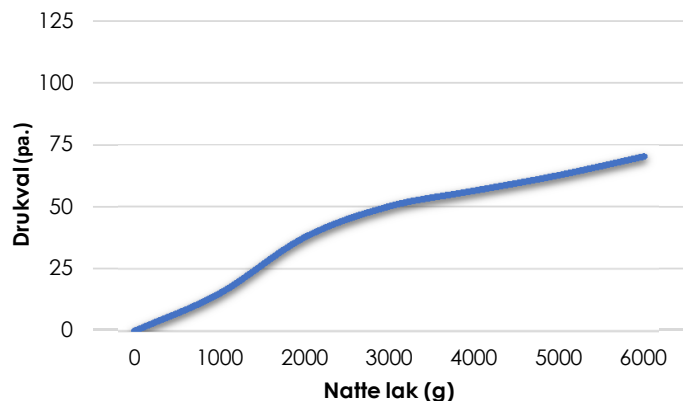

De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties.