

# PAINT ARRESTOR 3118



Dit product bezit alle eigenschappen van de 3000 Serie, maar is ontworpen om tot tweemaal zoveel neergeslagen spuitnevel op te vangen, voordat vervanging nodig is. De dubbele levensduur maakt deze serie ideaal voor toepassingen bij een hoge productie en wanneer een grote hoeveelheid coating moet worden aangebracht in een relatief kleine spuitcabine. Dankzij deze verlengde levensduur gaat er minder tijd verloren, hoeft u minder vaak te stoppen voor het ombouwen en gaat het werken dus economischer. Het product wordt afgeraden voor snel-drogende laktypes.

## PAINT ARRESTOR IDENTIFICATIE

PA-model: 3118-serie

onderdeelnr. 3132 Single Pad (500x500mm)

Aantal pads in serie: 2

## TESTINFORMATIE

Verfbeschrijving: High Solids Baking Enamel (S.W. # 1 Permaclad 2400, rood)

Verfspuitmethode: conventioneel luchtpistool op 40 PSI

Spuitvoedingsnelheid: 9,3 g/min. 135 cc/min.  
Luchtsnelheid: 0,76m/s

## TEST RESULTATEN


Aanvangsweerstand schoon testfilter: 2,5 Pa.

Eindweerstand vervuild testfilter: 10 Pa.


Verhoud capaciteit van testfilter: 1674 g.

Gemiddelde verwijderingsefficiëntie van testfilter: 98,66%

## SCHOON FILTER

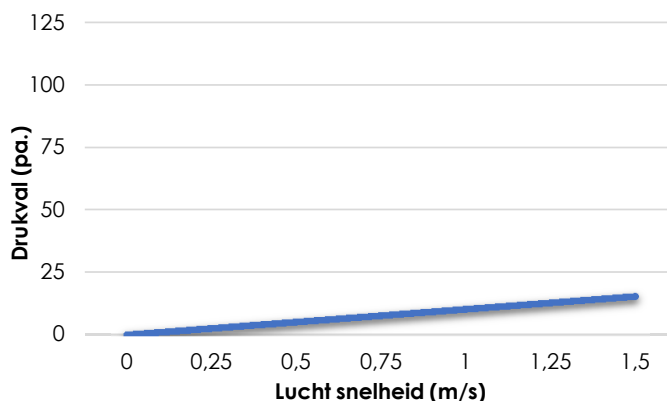

## DRUKVAL

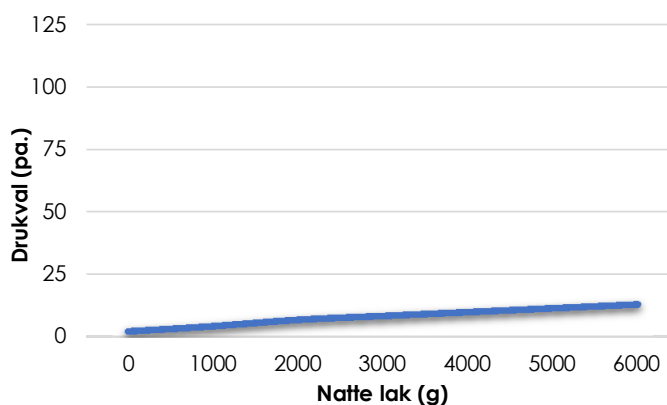

De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties.