

# PAINT ARRESTOR 3299



Dit overspray product is ook vergelijkbaar met de 3000-serie, maar heeft een toegevoegde polyester rug. Dit zorgt ervoor dat zelfs zeer fijne verfnevel wordt afgevangen.

De 3299-serie produceert een uitstekende efficiëntie en levert 50% vermindering op van over spray in de stapel. Daardoor maakt de poly-backing het product ideaal voor het coaten in elke productiesnelheid.

## PAINT ARRESTOR IDENTIFICATIE

PA-model: 3299-serie

onderdeelnr. 3232 enkele laag (500x500mm)

Aantal pads in serie: 2

## TEST INFORMATIE

Verfbeschrijving: High Solids Baking Enamel (S.W. # 1 Permaclad 2400, rood)

Verfspuitmethode: conventioneel luchtpistool op 40 PSI

Spuitvoedingssnelheid: 9,3 g/min. 135 cc/min.

Luchtsnelheid: 0,76m/s

## TEST RESULTATEN


Aanvangsweerstand schoon testfilter: 7,5 Pa.

Eindweerstand vervuld filter: 125 Pa.


Verfhoud capaciteit van testfilter: 1630 g.

Gemiddelde verwijderingsefficiëntie van testfilter: 99,37%

## SCHOON FILTER

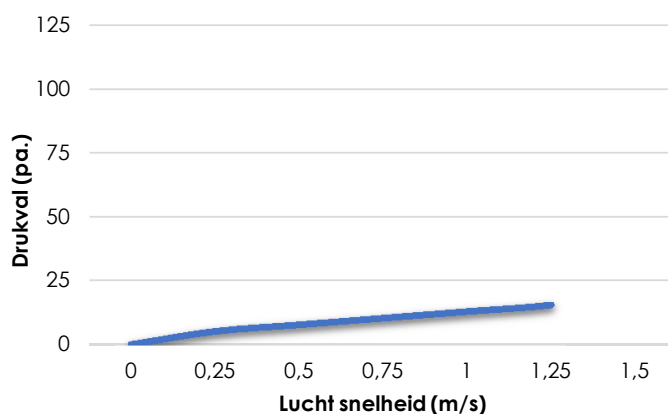

## DRUKVAL

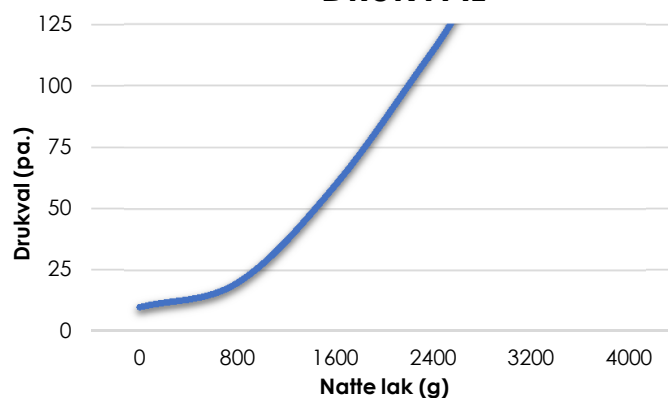

De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties.