

PAINT ARRESTOR 3430



Deze serie heeft alle functies en voordelen van de 3299-serie, plus een langere standtijd. Dankzij deze verlengde levensduur gaat er minder tijd verloren, hoeft u minder vaak te stoppen voor het ombouwen en gaat het werken dus economischer.

PAINT ARRESTOR IDENTIFICATIE

PA-model: 3430-serie
onderdeelnr. 3432 Single Layer (500x500mm)
Aantal pads in serie: 1

TESTINFORMATIE

Verfbeschrijving: High Solids Baking Enamel (S.W. # 1 Permaclad 2400, rood)

Verfspuitmethode: conventioneel luchtpistool op 40 PSI

Spuitvoedingsnelheid: 9,3 g/min. 135 cc/min.

Luchtsnelheid: 0,76m/s

TEST RESULTATEN


Aanvangsweerstand schoon testfilter: 20 Pa.

Eindweerstand vervuld filter: 125 Pa.


Verhoud capaciteit van testfilter: 2505 g.

Gemiddelde verwijderingsefficiëntie van testfilter: 99,77%

SCHOON FILTER

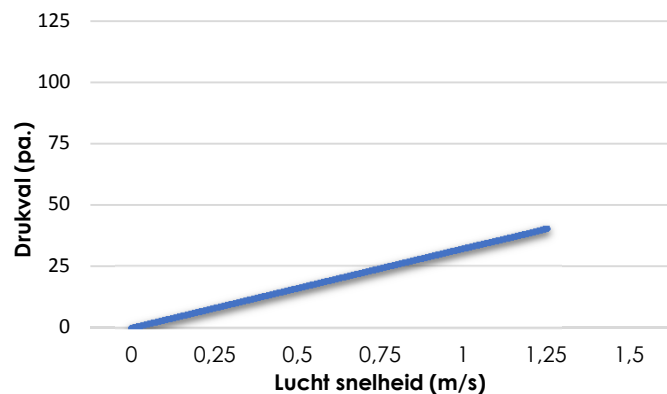

DRUKVAL

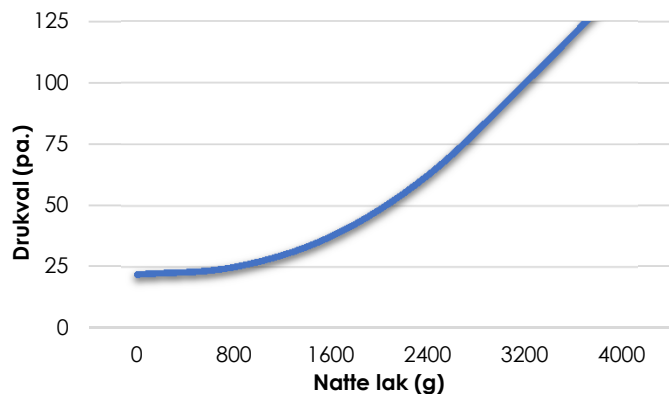

De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties.