

PAINTSTOP GEEL



Paintstop geel vangt droge verfnevel op uit de luchtstroom. Het filter heeft een extra toevoeging en bevat stofbindmiddel. Hierdoor ontstaat een hoog opvangrendement van de droge verfnevel. Als verfnevel de filterwand droog bereikt, is een droog vervangfilter niet effectief. Het filter heeft een open structuur van glasdraadmateriaal. Dit zorgt voor een grote opnamecapaciteit van verfdeeltjes. Ook geeft het filter weinig weerstand in de luchtstroom, zelfs bij sterke vervuiling. Dit komt doordat de verfdeeltjes tot diep in het filter worden opgenomen.

AFMETINGEN

Paintstop geel is leverbaar op rol. Het materiaal is veerkrachtig. Hierdoor is er weinig ruimte nodig. Bij het trolen zal het uitzetten.

Het filter is wit van kleur aan de schone luchtzijde.

Beschikbare afmetingen:

- 0,50 x 20m.
- 0,60 x 20 m.
- 0,75 x 20 m.
- 1,00 x 20 m..
- 1,25 x 20 m.
- 1,50 x 20 m.
- 2,00 x 20 m.

VOORDELEN

- reukloos en niet brandbaar materiaal
- eenvoudig te vervangen
- hoge opnamecapaciteit
- lage weerstand in de luchtstroom
- opvang droge verfnevel


VERVANGING FILTER

U vervangt paintstop geel wanneer de weerstand van 130 Pa is bereikt. Vervanging kan het beste in de ochtend gebeuren.

Let op! Breng het filter naar een veilige plaats. De lak in het filter kan zelfontbranding veroorzaken.

Model:	Paintstop Geel
Materiaal:	Fiber Glass
Medium kleur:	Geel/Wit
Dikte:	50 mm.
Media gewicht:	200gr.
Aanvangsweerstand:	10-40Pa
Gemiddelde verwijderingsefficiëntie:	92-96%
Geadviseerde eindweerstand:	130pa
Stof vangst capaciteit:	2300-3000 g/m ²
Max. Tempratuur	150°C
Brandklasse:	F-1 DIN 53438

SCHOON FILTER

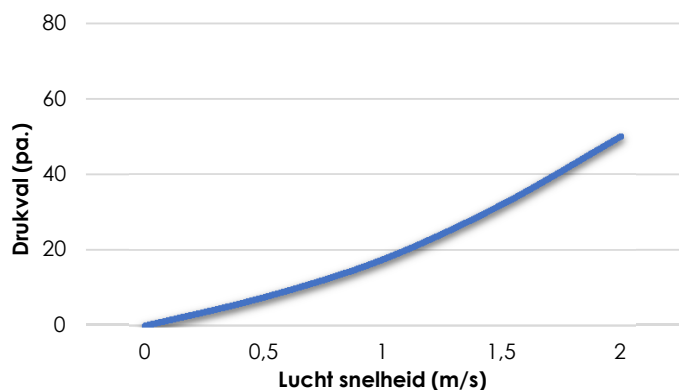

De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties.