

PAINTSTOP GROEN



Paintstop groen zorgt ervoor dat de verfdeeltjes worden opgevangen uit de luchtstroom. Het filter heeft een open en progressieve structuur van glasdraadmateriaal. Hierdoor heeft het filter een hoge opnamecapaciteit en geeft het weinig weerstand in de luchtstroom, ook bij sterke vervuiling. Dit komt doordat het filter de verfdeeltjes tot diep in het filter opneemt. Paintstop is speciaal ontworpen om verfnevel op te vangen.

AFMETINGEN

Paintstop Groen is leverbaar op rol. Het materiaal is veerkrachtig. Hierdoor is er weinig ruimte nodig. Bij het trollen zal het uitzetten.

Het filter is wit van kleur aan de schone luchtzijde.

Beschikbare afmetingen:

- 0,50 x 30 m.
- 0,60 x 30 m.
- 0,75 x 30 m.
- 0,90 x 30 m.
- 1,00 x 30 m.
- 1,10 x 30 m.
- 1,25 x 30 m.
- 1,50 x 30 m.
- 2,00 x 30 m.

VOORDELEN

- reukloos en onbrandbaar materiaal
- eenvoudig te vervangen
- voordelig
- hoge opnamecapaciteit
- lage weerstand in de luchtstroom


VERVANGING FILTER

U vervangt paintstop groen wanneer de weerstand van 130 Pa is bereikt. Vervanging kan het beste in de ochtend gebeuren.

Let op! Breng het filter naar een veilige plaats. De lak in het filter kan zelfontbranding veroorzaken.

Model:	Paintstop groen
Materiaal:	Fiber Glass
Medium kleur:	Groen/Wit
Dikte:	75 mm.
Media gewicht:	240gr.
Aanvangsweerstand:	10-30Pa
Gemiddelde verwijderingsefficiëntie:	92-96%
Geadviseerde eindweerstand:	130pa
Stof vangst capaciteit:	3400-4500 g/m ²
Max. Tempratuur	150°C
Brandklasse:	F-1 DIN 53438

SCHOON FILTER

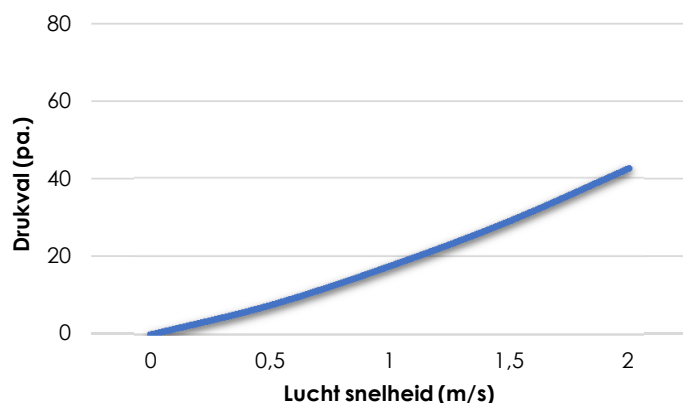

De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties.