


# ZAKKENFILTER

## ZAKKENFILTERS

### Specificaties

**Toepassing:** HVAC, industrie, horeca  
**Frame:** gegalvaniseerd metaal of kunststof  
**Materiaal:** synthetisch  
**Pakking Ofioneel:** neopreen  
**Maximale temperatuur:** <70°C  
**Maximale relatieve vochtigheid:** 90%

**Installatie:** bevestiging d.m.v inbouwframe of schuifprofiel

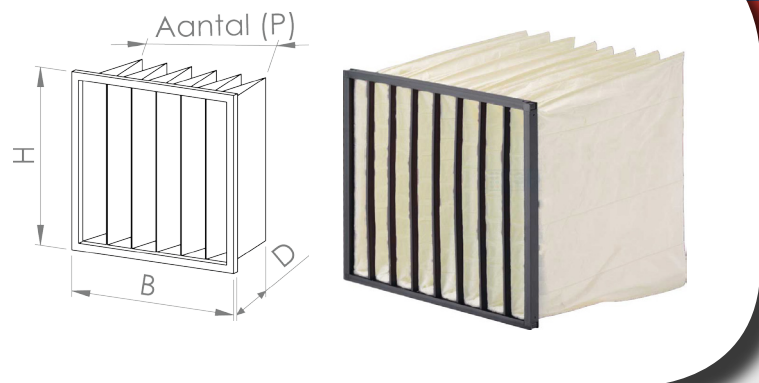

Artikelnummer	Afmetingen (BxHxD)	Zakken (P)	Filterklasse EN779:2012	ISO (16890)	Filteroppervlak (m <sup>2</sup> )	Debiet (m <sup>3</sup> /hr.)	Aanvangsweerstand Δpa.	Geadviseerde eind Weerstand (Δpa.)
01.09.95113	592 x 592 x 300 mm.	8	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	2,8	3400	275	450
01.09.95343	490 x 592 x 300 mm.	6	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	2,1	2800	275	450
01.09.95433	592 x 490 x 300 mm.	8	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	2,4	2800	275	450
01.09.95123	287 x 592 x 300 mm.	4	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	1,4	1700	275	450
01.09.95213	592 x 287 x 300 mm.	8	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	1,4	1700	275	450
01.09.95143	287 x 287 x 300 mm.	4	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	0,7	850	275	450
01.09.95115	592 x 592 x 500 mm.	8	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	4,7	3400	210	450
01.09.95345	490 x 592 x 500 mm.	6	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	3,6	2800	210	450
01.09.95435	592 x 490 x 500 mm.	8	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	3,9	2800	210	450
01.09.95125	287 x 592 x 500 mm.	4	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	2,4	1700	210	450
01.09.95215	592 x 287 x 500 mm.	8	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	2,3	1700	210	450
01.09.95145	287 x 287 x 500 mm.	4	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	1,1	850	210	450
01.09.95116	592 x 592 x 600 mm.	8	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	5,7	3400	170	450
01.09.95346	490 x 592 x 600 mm.	6	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	4,3	2800	170	450
01.09.95436	592 x 490 x 600 mm.	8	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	4,7	2800	170	450
01.09.95126	287 x 592 x 600 mm.	4	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	2,8	1700	170	450
01.09.95216	592 x 287 x 600 mm.	8	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	2,8	1700	170	450
01.09.95146	287 x 287 x 600 mm.	4	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	1,4	850	170	450
01.09.95693	592 x 892 x 300 mm.	8	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	4,3	5100	275	450
01.09.95963	892 x 592 x 300 mm.	12	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	4,3	5100	275	450
01.09.95593	490 x 892 x 300 mm.	6	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	3,2	4000	275	450
01.09.95953	892 x 490 x 300 mm.	12	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	3,5	4000	275	450
01.09.95393	287 x 892 x 300 mm.	4	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	2,1	2500	275	450
01.09.95933	892 x 287 x 300 mm.	12	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	2,1	2500	275	450
01.09.95695	592 x 892 x 500 mm.	8	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	7,1	5100	210	450
01.09.95965	892 x 592 x 500 mm.	12	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	7,1	5100	210	450
01.09.95595	490 x 892 x 500 mm.	6	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	5,4	4000	210	450
01.09.95955	892 x 490 x 500 mm.	12	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	5,9	4000	210	450
01.09.95395	287 x 892 x 500 mm.	4	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	3,6	2500	210	450
01.09.95935	892 x 287 x 500 mm.	12	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	3,4	2500	210	450
01.09.95696	592 x 892 x 600 mm.	8	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	8,6	5100	170	450
01.09.95966	892 x 592 x 600 mm.	12	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	8,5	5100	170	450
01.09.95596	490 x 892 x 600 mm.	6	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	6,4	4000	170	450
01.09.95956	892 x 490 x 600 mm.	12	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	7,1	4000	170	450
01.09.95396	287 x 892 x 600 mm.	4	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	4,3	2500	170	450
01.09.95936	892 x 287 x 600 mm.	12	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	4,1	2500	170	450