

ZAKKENFILTER

ZAKKENFILTERS

Specificaties

Toepassing: voorfilter HVAC, industrie, horeca

Frame: gegalvaniseerd metaal of kunststof


Materiaal: synthetisch

Pakking Optioneel: neopreen

Maximale temperatuur: <70°C

Maximale relatieve vochtigheid: 90%

Installatie: bevestiging d.m.v inbouwframe of schuifprofiel

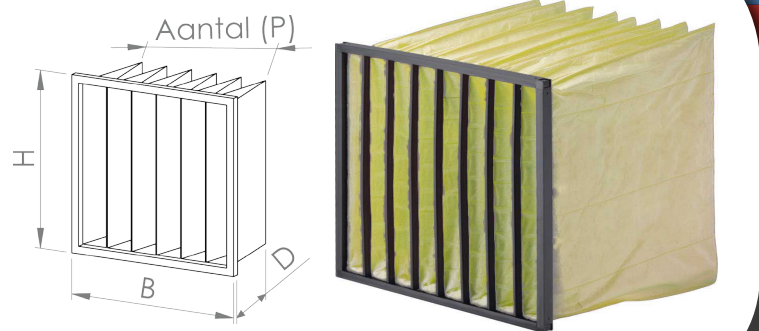

Artikelnummer	Afmetingen (BxHxD)	Zakken (P)	Filterklasse EN779:2012	ISO (16890)	Filteroppervlak (m ²)	Debiet (m ³ /hr.)	Aanvangsweerstand Δpa.	Geadviseerde eind Weerstand (Δpa.)
01.08.90113	592 x 592 x 300 mm.	8	F8	ePM _{2,5} 70%	2,8	3400	260	450
01.08.90343	490 x 592 x 300 mm.	6	F8	ePM _{2,5} 70%	2,1	2800	260	450
01.08.90433	592 x 490 x 300 mm.	8	F8	ePM _{2,5} 70%	2,4	2800	260	450
01.08.90123	287 x 592 x 300 mm.	4	F8	ePM _{2,5} 70%	1,4	1700	260	450
01.08.90213	592 x 287 x 300 mm.	8	F8	ePM _{2,5} 70%	1,4	1700	260	450
01.08.90143	287 x 287 x 300 mm.	4	F8	ePM _{2,5} 70%	0,7	850	260	450
01.08.90115	592 x 592 x 500 mm.	8	F8	ePM _{2,5} 70%	4,7	3400	190	450
01.08.90345	490 x 592 x 500 mm.	6	F8	ePM _{2,5} 70%	3,6	2800	190	450
01.08.90435	592 x 490 x 500 mm.	8	F8	ePM _{2,5} 70%	3,9	2800	190	450
01.08.90125	287 x 592 x 500 mm.	4	F8	ePM _{2,5} 70%	2,4	1700	190	450
01.08.90215	592 x 287 x 500 mm.	8	F8	ePM _{2,5} 70%	2,3	1700	190	450
01.08.90145	287 x 287 x 500 mm.	4	F8	ePM _{2,5} 70%	1,1	850	190	450
01.08.90116	592 x 592 x 600 mm.	8	F8	ePM _{2,5} 70%	5,7	3400	160	450
01.08.90346	490 x 592 x 600 mm.	6	F8	ePM _{2,5} 70%	4,3	2800	160	450
01.08.90436	592 x 490 x 600 mm.	8	F8	ePM _{2,5} 70%	4,7	2800	160	450
01.08.90126	287 x 592 x 600 mm.	4	F8	ePM _{2,5} 70%	2,8	1700	160	450
01.08.90216	592 x 287 x 600 mm.	8	F8	ePM _{2,5} 70%	2,8	1700	160	450
01.08.90146	287 x 287 x 600 mm.	4	F8	ePM _{2,5} 70%	1,4	850	160	450
01.08.90693	592 x 892 x 300 mm.	8	F8	ePM _{2,5} 70%	4,3	5100	260	450
01.08.90963	892 x 592 x 300 mm.	12	F8	ePM _{2,5} 70%	4,3	5100	260	450
01.08.90593	490 x 892 x 300 mm.	6	F8	ePM _{2,5} 70%	3,2	4000	260	450
01.08.90953	892 x 490 x 300 mm.	12	F8	ePM _{2,5} 70%	3,5	4000	260	450
01.08.90393	287 x 892 x 300 mm.	4	F8	ePM _{2,5} 70%	2,1	2500	260	450
01.08.90933	892 x 287 x 300 mm.	12	F8	ePM _{2,5} 70%	2,1	2500	260	450
01.08.90695	592 x 892 x 500 mm.	8	F8	ePM _{2,5} 70%	7,1	5100	190	450
01.08.90965	892 x 592 x 500 mm.	12	F8	ePM _{2,5} 70%	7,1	5100	190	450
01.08.90595	490 x 892 x 500 mm.	6	F8	ePM _{2,5} 70%	5,4	4000	190	450
01.08.90955	892 x 490 x 500 mm.	12	F8	ePM _{2,5} 70%	5,9	4000	190	450
01.08.90395	287 x 892 x 500 mm.	4	F8	ePM _{2,5} 70%	3,6	2500	190	450
01.08.90935	892 x 287 x 500 mm.	12	F8	ePM _{2,5} 70%	3,4	2500	190	450
01.08.90696	592 x 892 x 600 mm.	8	F8	ePM _{2,5} 70%	8,6	5100	160	450
01.08.90966	892 x 592 x 600 mm.	12	F8	ePM _{2,5} 70%	8,5	5100	160	450
01.08.90596	490 x 892 x 600 mm.	6	F8	ePM _{2,5} 70%	6,4	4000	160	450
01.08.90956	892 x 490 x 600 mm.	12	F8	ePM _{2,5} 70%	7,1	4000	160	450
01.08.90396	287 x 892 x 600 mm.	4	F8	ePM _{2,5} 70%	4,3	2500	160	450
01.08.90936	892 x 287 x 600 mm.	12	F8	ePM _{2,5} 70%	4,1	2500	160	450